


abgeflachte Ausführung mit Hartmetall-Einsatz 60°

Solid half point with carbide insert - DIN 806 HE 60°  
 Demi-pointe fixe avec insert en métal dur - DIN 806 HE 60°



**Verwendung:**  
 Zum Plandrehen der Stirnflächen und für kleine Durchmesser.  
**Application:**  
 For front surfacing and small diameters.  
**Application:**  
 Pour surfacer les faces et pour les petits diamètres.

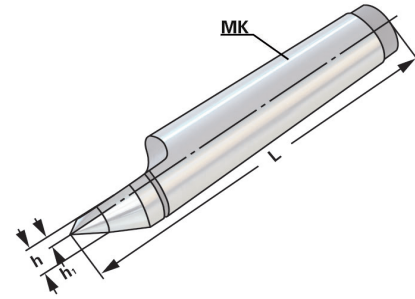

Bestell-Nr. Order no. Référence	MK	h <sub>1</sub>	h	L
109.11.01	1	1,5	5,5	80
109.11.02	2	2	6	100
109.11.03	3	3	9	125
109.11.04	4	5	12,5	160
109.11.05	5	7	16	200