



Hartmetall Zentrierspitzen DIN 806 E -

Volle Ausführung mit Hartmetall-Einsatz 60°


Solid lathe centre with carbide insert - DIN 806 E 60°
Pointe fixe avec insert en métal dur - DIN 806 E 60°



Verwendung:
Zum Plandrehen der Stirnflächen und für kleine Durchmesser.

Application:
For front surfacing and small diameters.

Application:
Pour surfer les faces et pour les petits diamètres.

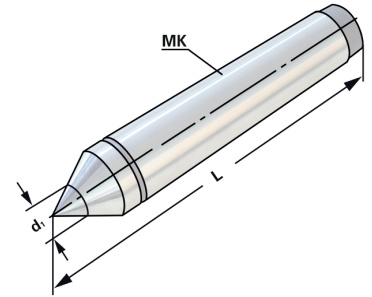

Bestell-Nr. Order no. Référence	MK	d ₁	L
109.12.01	1	8	80
109.12.02	2	8	100
109.12.03	3	12	125
109.12.04	4	15	160
109.12.05	5	18	200