Пластины формы D (55°) с задним углом

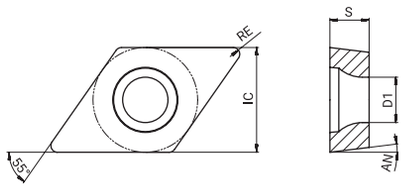

Основные размеры (мм)				
Форморазмер	IC	S	D1	AN
DC_0702_	6.35	2.38	2.8	7°
DC_11T3_	9.525	3.97	4.4	7°

Пластины и вид обработки		Обозначение пластины	RE (мм)	Режимы резания f (мм/об)	Режимы резания ap (мм)	AT202	AC052P	AC152P	AC252P	AC350P	AC100M	AC200M	AP200U	AP301M	AC100K	AC102K	AC202K	AW100K	AP100S
		Условия обработки				● Хорошие						◐ Средние					✱ Плохие		
						●	●	●	◐	✱	●	◐	◐	◐	●	●	✱	◐	●
						p					M				K			N	S
Чистовая обработка		**DCGT 0702005FP-LF**	<0.05	0.05-0.15	0.35-3.0									●					
		070201FP-LF	<0.1	0.05-0.2	0.35-3.0									●					
		070202FP-LF	0.2	0.05-0.2	0.35-3.0									●					
		070204FP-LF	0.4	0.05-0.2	0.35-3.0									●					
		11T301FP-LF	<0.1	0.05-0.2	0.35-3.0									●					
		11T302FP-LF	0.2	0.05-0.2	0.35-3.0									●					
		11T304FP-LF	0.4	0.05-0.2	0.35-3.0									●					
		**DCGT 0702005FP-UF**	<0.05	0.02-0.15	0.10-1.4									●					
		070201FP-UF	0.1	0.02-0.15	0.10-1.4									●					
		070202FP-UF	0.2	0.02-0.15	0.10-1.4									●					
		070204FP-UF	0.4	0.03-0.20	0.10-1.4									●					
		11T301FP-UF	0.1	0.02-0.15	0.10-2.4									●					
		11T302FP-UF	0.2	0.02-0.15	0.10-2.4									●					
		11T304FP-UF	0.4	0.03-0.20	0.10-2.4									●					
		**DCGT 0702005F-UF**	<0.05	0.02-0.15	0.10-1.4									▲					
		070201F-UF	0.1	0.02-0.15	0.10-1.4									▲					
		070202F-UF	0.2	0.02-0.15	0.10-1.4									▲					
		070204F-UF	0.4	0.03-0.20	0.10-1.4									▲					
		11T301F-UF	0.1	0.02-0.15	0.10-2.4									▲					
		11T302F-UF	0.2	0.02-0.15	0.10-2.4									▲					
		11T304F-UF	0.4	0.03-0.20	0.10-2.4									▲					
		**DCGT 070201E-UF**	0.1	0.02-0.15	0.10-1.4									●					●
		070202E-UF	0.2	0.02-0.15	0.10-1.4									●					●
		070204E-UF	0.4	0.03-0.20	0.10-1.4									●					●
		11T301E-UF	0.1	0.02-0.15	0.10-2.4									●					●
		11T302E-UF	0.2	0.02-0.15	0.10-2.4									●					●
		11T304E-UF	0.4	0.03-0.20	0.10-2.4									●					●

●: На складе ▲: На складе, но скоро выйдет замена.

Пластины формы D (55°) с задним углом

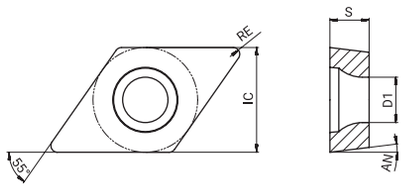

Основные размеры (мм)				
Форморазмер	IC	S	D1	AN
DC_0702_	6.35	2.38	2.8	7°
DC_11T3_	9.525	3.97	4.4	7°

Пластины и вид обработки		Обозначение пластины	RE (мм)	Режимы резания f (мм/об)	Режимы резания ap (мм)	AT202	AC052P	AC152P	AC252P	AC350P	AC100M	AC200M	AP200U	AP301M	AC100K	AC102K	AC202K	AW100K	AP100S
						● Хорошие			◐ Средние	✖ Плохие									
						●	●	●	◐	✖	●	◐	◐	◐	●	●	✖	◐	●
						p					M				K			N	S
Получистовая обработка		**DCGT 070202F-NC2**	0.2	0.02-0.10	0.16-3.5													●	
		070204F-NC2	0.4	0.05-0.20	0.32-3.5													●	
		11T302F-NC2	0.2	0.02-0.10	0.16-5.2													●	
		11T304F-NC2	0.4	0.05-0.20	0.32-5.2													●	
		11T308F-NC2	0.8	0.10-0.40	0.64-5.2													●	
Чистовая обработка		**DCMT 070202-F1T**	0.2	0.07-0.20	0.40-1.5	●													
		070204-F1T	0.4	0.07-0.20	0.40-1.5	●													
		11T302-F1T	0.2	0.07-0.20	0.40-1.5	●													
		11T304-F1T	0.4	0.10-0.25	0.60-1.5	●													
		11T308-F1T	0.8	0.10-0.25	0.60-1.5	●													
		**DCMT 070202E-PB1**	0.2	0.02-0.07	0.15-1.5	●		▲	▲		●	●	●						
		070204E-PB1	0.4	0.04-0.14	0.30-1.5	●		▲	▲		●	●	●						
		11T302E-PB1	0.2	0.02-0.07	0.15-2.3	●		▲	▲		●	●	●						
		11T304E-PB1	0.4	0.04-0.14	0.30-2.3	●		▲	▲		●	●	●						
		11T308E-PB1	0.8	0.09-0.28	0.60-2.3	●		▲	▲		●	●	●						
Получистовая обработка		**DCMT 070204E-PC2**	0.4	0.05-0.16	0.35-2.1	●		▲	▲		●	●	●						●
		070208E-PC2	0.8	0.10-0.32	0.70-2.1	●		▲	▲		●	●	●						●
		11T304E-PC2	0.4	0.05-0.16	0.35-3.1	●	●	▲	▲		●	●	●						●
		11T308E-PC2	0.8	0.10-0.32	0.70-3.1	●	●	▲	▲		●	●	●						●
		11T312E-PC2	1.2	0.16-0.48	1.05-3.1	●		▲	▲		●	●	●						●
		DCMT 11T304-M2T	0.4	0.10-0.25	0.50-3.0	●													
		11T308-M2T	0.8	0.10-0.25	0.50-3.0	●													
Обработка средней тяжести		**DCMT 070204E-KC2**	0.4	0.06-0.18	0.40-2.3	●		▲	▲	●						●	●		
		070208E-KC2	0.8	0.12-0.36	0.80-2.3	●		▲	▲	●						●	●		
		11T304E-KC2	0.4	0.06-0.18	0.40-3.5	●		▲	▲	●						●	●		
		11T308E-KC2	0.8	0.12-0.36	0.80-3.5	●	●	▲	▲	●					●	●	●		
		11T312E-KC2	1.2	0.18-0.54	1.20-3.5		●	▲	▲	●						●	●		

● : На складе ▲ : На складе, но скоро выйдет замена.