Пластины формы D (55°) с задним углом

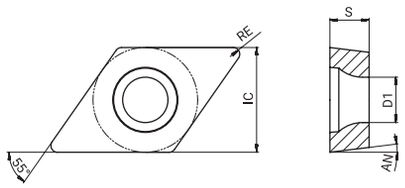

Основные размеры (мм)				
Форморазмер	IC	S	D1	AN
DC_0702_	6.35	2.38	2.8	7°
DC_11T3_	9.525	3.97	4.4	7°

Показаны пластины левостороннего исполнения на фото		Обозначение пластины	RE (мм)	Режимы резания f (мм/об)	Режимы резания ap (мм)	p					M				K			N	S
						AT202	AC052P	AC152P	AC252P	AC350P	AC100M	AC200M	AP200U	AP301M	AC100K	AC102K	AC202K	AW100K	AP100S
					Условия обработки	●	●	●	◐	✱	●	◐	◐	◐	●	●	✱	◐	●
						● Хорошие				◐ Средние					✱ Плохие				
Черновая обработка		DCMW 070204E-KD5	0.4	0.06-0.18	0.40-3.9											●	●		
		070208E-KD5	0.8	0.12-0.36	0.80-3.9											●	●		
		11T304E-KD5	0.4	0.06-0.18	0.40-5.8											●	●		
		11T308E-KD5	0.8	0.12-0.36	0.80-5.8											●	●		
Чистовая обработка		DCET 0702003FR-F	<0.03	0.02-0.18	0.1-0.4									●					
		0702003FL-F	<0.03	0.02-0.18	0.1-0.4									●					
		0702005FR-F	<0.05	0.02-0.18	0.1-0.4									●					
		0702005FL-F	<0.05	0.02-0.18	0.1-0.4									●					
		070201FR-F	<0.1	0.02-0.18	0.1-0.4									●					
		070201FL-F	<0.1	0.02-0.18	0.1-0.4									●					
		070202FR-F	<0.2	0.02-0.18	0.1-0.4									●					
		070202FL-F	<0.2	0.02-0.18	0.1-0.4									●					
		070204FR-F	<0.4	0.02-0.18	0.1-0.4									●					
		070204FL-F	<0.4	0.02-0.18	0.1-0.4									●					
		DCET 11T3003FR-F	<0.03	0.02-0.20	0.1-0.4									●					
		11T3003FL-F	<0.03	0.02-0.20	0.1-0.4									●					
		11T3005FR-F	<0.05	0.02-0.20	0.1-0.4									●					
		11T3005FL-F	<0.05	0.02-0.20	0.1-0.4									●					
		11T301FR-F	<0.1	0.02-0.20	0.1-0.4									●					
		11T301FL-F	<0.1	0.02-0.20	0.1-0.4									●					
		11T302FR-F	<0.2	0.02-0.20	0.1-0.4									●					
		11T302FL-F	<0.2	0.02-0.20	0.1-0.4									●					
		11T304FR-F	<0.4	0.02-0.20	0.1-0.4									●					
		11T304FL-F	<0.4	0.02-0.20	0.1-0.4									●					

● : На складе ▲ : На складе, но скоро выйдет замена.