Пластины формы T (60°)

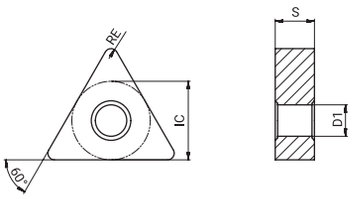

Основные размеры (мм)			
Форморазмер	IC	S	D1
TN_1103_	6.35	3.18	2.26
TN_1604_	9.525	4.76	3.81
TN_2204_	12.7	4.76	5.16

Показаны пластины левостороннего исполнения на фото		Обозначение пластины	RE (мм)	Условия обработки: Режимы резания f (мм/об)	ap (мм)	● Хорошие ⬌ Средние ✖ Плохие													
						●	●	●	⬌	✖	●	⬌	⬌	⬌	●	●	✖	⬌	●
						p					M				K			N	S
				f (мм/об)	ap (мм)	AT202	AC052P	AC152P	AC252P	AC350P	AC100M	AC200M	AP200U	AP301M	AC100K	AC102K	AC202K	AW100K	AP100S
Черновая обработка		**TNMA 160404E-KD5**	0.4	0.10-0.30	0.60-5.8											●	●		
		160408E-KD5	0.8	0.20-0.60	1.20-5.8										●	●	●		
		160412E-KD5	1.2	0.30-0.90	1.80-5.8										●	●	●		
		160416E-KD5	1.6	0.40-1.20	2.40-5.8										●	●	●		
		220408E-KD5	0.8	0.20-0.60	1.20-7.7											●	●		
		220412E-KD5	1.2	0.30-0.90	1.80-7.7											●	●		
		220416E-KD5	1.6	0.40-1.20	2.40-7.7											●	●		
Тяжёлая черновая обработка		**TNMM 160408E-PD8**	0.8	0.16-0.32	1.44-4.9				▲										
		160412E-PD8	1.2	0.24-0.48	2.16-4.9				▲										
		220408E-PD8	0.8	0.16-0.32	1.44-6.0				▲										
		220412E-PD8	1.2	0.24-0.48	2.16-6.0				▲										
		220416E-PD8	1.6	0.32-0.64	2.88-6.0				▲										
Чистовая обработка		**TNGG 160401FP-UF**	0.1	0.03-0.11	0.3-2.5									●					
		160402FP-UF	0.2	0.03-0.11	0.3-2.5									●					
		160404FP-UF	0.4	0.03-0.11	0.3-2.5									●					
		TNGG 160402FR-F	0.2	0.08-0.20	0.5-2.3									●					
		160402FL-F	0.2	0.08-0.20	0.5-2.3									●					
		160404FR-F	0.4	0.08-0.20	0.5-2.3									●					
		160404FL-F	0.4	0.08-0.20	0.5-2.3									●					
Получерновая обработка		**TNGG 160404R-H**	0.4	0.22-0.38	1.2-3.8									●					
		160404L-H	0.4	0.22-0.38	1.2-3.8									●					
		160408R-H	0.8	0.22-0.38	1.2-3.8									●					
		160408L-H	0.8	0.22-0.38	1.2-3.8									●					

● : На складе ▲ : На складе, но скоро выйдет замена.