


Пластины формы V (35°) с задним углом

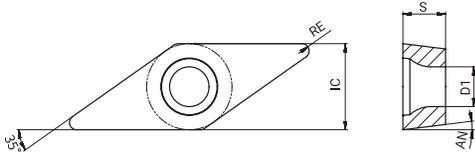

Основные размеры (мм)				
Форморазмер	IC	S	D1	AN
VB_1103_	6.35	3.18	2.8	5°
VC_1103_	6.35	3.18	2.8	7°
VP_0802_	4.76	2.38	2.3	11°

Показаны пластины левостороннего исполнения на фото	Обозначение пластины	RE (мм)	Режимы резания		Условия обработки												
					● Хорошие ● Средние ✖ Плохие												
					p					M		K		N	S		
f (мм/об)	ap (мм)	AT202	AC052P	AC152P	AC252P	AC350P	AC100M	AC200M	AP200U	AP301M	AC100K	AC102K	AC202K	AW100K	AP100S		
Низкие подачи	VBET 1103005FR-M	<0.05	0.01-0.06	0.2-2.0												●	
	1103005FL-M	<0.05	0.01-0.06	0.2-2.0												●	
	110301FR-M	<0.1	0.01-0.06	0.2-2.0												●	
	110301FL-M	<0.1	0.01-0.06	0.2-2.0												●	
	110302FR-M	<0.2	0.01-0.06	0.2-2.0												●	
	110302FL-M	<0.2	0.01-0.06	0.2-2.0												●	
	110304FR-M	<0.4	0.01-0.06	0.2-2.0												●	
	110304FL-M	<0.4	0.01-0.06	0.2-2.0												●	
Чистовая обработка	VCET 1103005FR-F	<0.05	0.01-0.18	0.1-0.3												●	
	1103005FL-F	<0.05	0.01-0.18	0.1-0.3												●	
	110301FR-F	<0.1	0.01-0.18	0.1-0.3												●	
	110301FL-F	<0.1	0.01-0.18	0.1-0.3												●	
	110302FR-F	<0.2	0.01-0.18	0.1-0.3												●	
	110302FL-F	<0.2	0.01-0.18	0.1-0.3												●	
	110304FR-F	<0.4	0.01-0.18	0.1-0.3												●	
	110304FL-F	<0.4	0.01-0.18	0.1-0.3												●	
	VPET 080201FR-F	<0.1	0.02-0.15	0.05-0.2													●
	080201FL-F	<0.1	0.02-0.15	0.05-0.2													●
	080202FR-F	<0.2	0.02-0.15	0.05-0.2													●
	080202FL-F	<0.2	0.02-0.15	0.05-0.2													●

● : На складе ▲ : На складе, но скоро выйдет замена.

Режущие пластины для общей токарной обработки

