

薄型セルフセンタリングバイス



SELF CENTERING VICE

特注対応可

特長：爪部分が鬼爪になっており、把握力と繰返し精度に優れたセルフセンタリングバイスです。

材質：口金部S50C/ベース部FCD60 繰返し精度：±0.01mm以内 検査成績書付属

締付トルク：15kn(60N/m締付時)

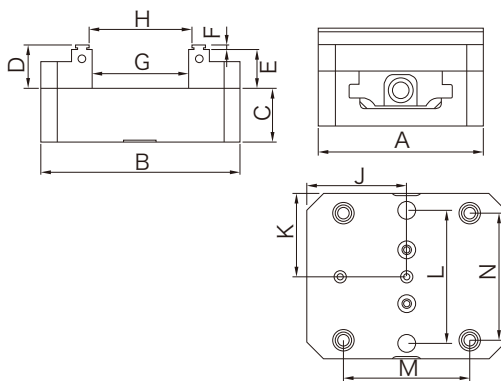

品番	A (口幅)	B	C	D (口高)	E	F	G (口開)	H	J	K	L	M・N	重量
CSV1275	127	127	42	33	30	3	0-46	51	63.5	63.5	101	96	7kg
CSV1276	127	153	42	33	30	3	0-72	79	76.5	63.5	101	96	8kg
CSV1278	127	210	42	33	30	3	0-129	135	105	63.5	101	96	9kg

単位mm

セルフセンタリングバイス



SELF CENTERING VICE

特注対応可

特長：別売の生爪をご使用いただけます。

材質：口金部S50C/ベース部FCD60 繰返し精度：±0.02mm以内 検査成績書付属

締付トルク：15kn(60N/m締付時)

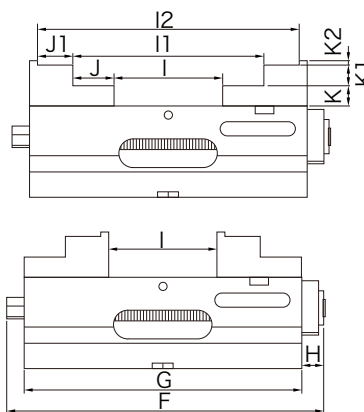

品番	A (口幅)	B	C	D	E	F	G	H	I (口開)	I1 (口開)	I2 (口開)	J	J1	K	K1	K2	重量
CSV60	59	60	18	60	25	143	120	13	0-50	38-85	---	17.5	-	12.5	12.5	-	4.5kg
CSV100	100	101	22	80	40	260	240	20	0-90	70-160	134-222	35	31	18	18	4	17.5kg
CSV160	160	161	22	105	55	440	370	70	0-200	86-285	---	42.5	-	27.5	27.5	-	47.5kg

単位mm

精密油圧バイス

PRECISION HYDRAULIC VICE

特注（並列仕様・追加加工可能）対応可

特長：精密油圧バイスは油圧機構を使用して最大締め付け圧力を1,500kgまで高められる精密バイスです。

材質：工具鋼

平行度：0.005mm/100mm以内

最大締付力：1,500kgf


専用クランプ2個付属

硬度：HRC52°～58°

直角度：0.008mm/100mm以内

検査成績書付属

ケース付属

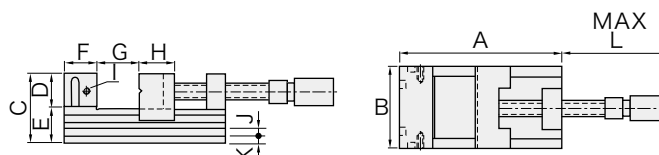

品番	A	B (口幅)	C	D (口高)	E	F	G (口開)	H	I	J(W×D)	K	L	重量
PGV100	220	100	80	40	40	40	0-110	50	M10	9×7	9.5	235	11.1kg
PGV125	300	125	90	40	50	60	0-165	70	M10	11×7	12.5	290	20.6kg
PGV150	340	150	95	45	50	60	0-210	70	M10	12×11	14	340	23.5kg

単位mm