


CFGS

Ширина
3.0~8.0mm

Макс. глубина паза
≤10.0mm, ≤26.0mm

1
вершина

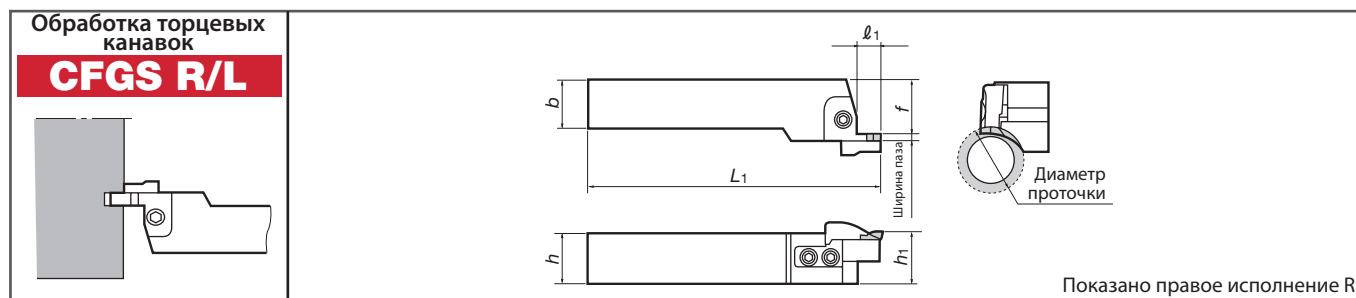

Ширина паза: 3 мм

Ширина паза W (mm)	Мин. диам. расточки øD (mm)	Кат. № комплекта хвостовика и лезвия	Наличие		Прим. пластина	Макс. глубина паза (mm)	Размеры (мм)					Составляющие набора			
			R	L			h ₁	b	h	L ₁	f	Хвостовик	Лезвие	Зажим	Другие детали
3	30 ~ 40	CFGSR/L2020-3SA	●	●	FGC3	10	21	20	20	125	22	CFGSR/L2020	FBR/L25-3SA	CFG-3SR/L	Все составляющие
	40 ~ 50	CFGSR/L2020-3SB	●	●									FBR/L25-3SB		
	50 ~ 60	CFGSR/L2020-3SC	●	●									FBR/L25-3SC		
	60 ~ 80	CFGSR/L2020-3SD	●	●									FBR/L25-3SD		
	80 ~ 120	CFGSR/L2020-3SE	●	●			FBR/L25-3SE								
	120 ~ 200	CFGSR/L2020-3SF					FBR/L25-3SF								
	200 ~ 500	CFGSR/L2020-3SG					FBR/L25-3SG								
	30 ~ 40	CFGSR/L2525-3SA	●	●			26	25	25	150	29	CFGSR/L2525	FBR/L25-3SA		
	40 ~ 50	CFGSR/L2525-3SB	●	●									FBR/L25-3SB		
	50 ~ 60	CFGSR/L2525-3SC	●	●									FBR/L25-3SC		
	60 ~ 80	CFGSR/L2525-3SD	●	●									FBR/L25-3SD		
	80 ~ 120	CFGSR/L2525-3SE	●	●									FBR/L25-3SE		
	120 ~ 200	CFGSR/L2525-3SF											FBR/L25-3SF		
	200 ~ 500	CFGSR/L2525-3SG											FBR/L25-3SG		

Ширина паза: 4 мм

Ширина паза W (mm)	Мин. диам. расточки øD (mm)	Кат. № комплекта хвостовика и лезвия	Наличие		Прим. пластина	Макс. глубина паза (mm)	Размеры (мм)					Составляющие набора			
			R	L			h ₁	b	h	L ₁	f	Хвостовик	Лезвие	Зажим	Другие детали
4	30 ~ 40	CFGSR/L2020-4SA	●	●	FGC4	10	21	20	20	125	21	CFGSR/L2020	FBR/L25-4SA	CFG-4SR/L	Все составляющие
	40 ~ 50	CFGSR/L2020-4SB	●	●									FBR/L25-4SB		
	50 ~ 60	CFGSR/L2020-4SC	●	●									FBR/L25-4SC		
	60 ~ 80	CFGSR/L2020-4SD	●	●									FBR/L25-4SD		
	80 ~ 120	CFGSR/L2020-4SE	●	●			FBR/L25-4SE								
	120 ~ 200	CFGSR/L2020-4SF					FBR/L25-4SF								
	200 ~ 500	CFGSR/L2020-4SG					FBR/L25-4SG								
	30 ~ 40	CFGSR/L2525-4SA	●	●			26	25	25	150	28	CFGSR/L2525	FBR/L25-4SA		
	40 ~ 50	CFGSR/L2525-4SB	●	●									FBR/L25-4SB		
	50 ~ 60	CFGSR/L2525-4SC	●	●									FBR/L25-4SC		
60 ~ 80	CFGSR/L2525-4SD	●	●	FBR/L25-4SD											
80 ~ 120	CFGSR/L2525-4SE	●	●	FBR/L25-4SE											
120 ~ 200	CFGSR/L2525-4SF			FBR/L25-4SF											
200 ~ 500	CFGSR/L2525-4SG			FBR/L25-4SG											
4	30 ~ 40	CFGSR/L2020-4DA			FGC4	20	21	20	20	135	21	CFGSR/L2020	FBR/L25-4DA	CFG-4DR/L	Все составляющие
	40 ~ 50	CFGSR/L2020-4DB											FBR/L25-4DB		
	50 ~ 60	CFGSR/L2020-4DC											FBR/L25-4DC		
	60 ~ 80	CFGSR/L2020-4DD											FBR/L25-4DD		
	80 ~ 120	CFGSR/L2020-4DE					FBR/L25-4DE								
	120 ~ 200	CFGSR/L2020-4DF					FBR/L25-4DF								
	200 ~ 500	CFGSR/L2020-4DG					FBR/L25-4DG								
	30 ~ 40	CFGSR/L2525-4DA	●	●			26	25	25	160	28	CFGSR/L2525	FBR/L25-4DA		
	40 ~ 50	CFGSR/L2525-4DB	●	●									FBR/L25-4DB		
	50 ~ 60	CFGSR/L2525-4DC	●	●									FBR/L25-4DC		
60 ~ 80	CFGSR/L2525-4DD	●	●	FBR/L25-4DD											
80 ~ 120	CFGSR/L2525-4DE	●	●	FBR/L25-4DE											
120 ~ 200	CFGSR/L2525-4DF			FBR/L25-4DF											
200 ~ 500	CFGSR/L2525-4DG			FBR/L25-4DG											

Примечание:

- Правые державки используются при стандартном вращении.
- Левые державки используются при обратном вращении.
- При использовании этих торцевых державок правые державки используются с правыми лезвиями, а левые державки с левыми лезвиями.

● : Складские позиции

6

Отрезка и обработка канавок

CFGS

Ширина
3.0~8.0mm

Макс. глубина паза
≤10.0mm, ≤26.0mm

1
вершина

Ширина паза: 5 мм

Ширина паза W (mm)	Мин. диам. расточки øD (mm)	Кат. № комплекта хвостовика и лезвия	Наличие		Прим. пластина	Макс. глубина паза (mm)	Размеры (мм)					Составляющие набора			
			R	L			h ₁	b	h	L ₁	f	Хвостовик	Лезвие	Зажимной винт	Другие детали
5	30 ~ 40	CFGSR/L2020-5SA	●	●	FGC5	12	21	20	20	127	20	CFGSR/L 2020	FBR/L25-5SA	CFG-5SR/L	Все составляющие
	40 ~ 50	CFGSR/L2020-5SB	●	●									FBR/L25-5SB		
	50 ~ 60	CFGSR/L2020-5SC	●	●									FBR/L25-5SC		
	60 ~ 80	CFGSR/L2020-5SD	●	●									FBR/L25-5SD		
	80 ~ 120	CFGSR/L2020-5SE	●	●									FBR/L25-5SE		
	120 ~ 200	CFGSR/L2020-5SF											FBR/L25-5SF		
	200 ~ 500	CFGSR/L2020-5SG					FBR/L25-5SG								
	30 ~ 40	CFGSR/L2525-5SA	●	●			26	25	25	152	27	CFGSR/L 2525	FBR/L25-5SA		
	40 ~ 50	CFGSR/L2525-5SB	●	●									FBR/L25-5SB		
	50 ~ 60	CFGSR/L2525-5SC	●	●									FBR/L25-5SC		
	60 ~ 80	CFGSR/L2525-5SD	●	●									FBR/L25-5SD		
	80 ~ 120	CFGSR/L2525-5SE	●	●									FBR/L25-5SE		
	120 ~ 200	CFGSR/L2525-5SF											FBR/L25-5SF		
	200 ~ 500	CFGSR/L2525-5SG											FBR/L25-5SG		
30 ~ 40	CFGSR/L2020-5DA			FGC5	22	21							20	20	137
40 ~ 50	CFGSR/L2020-5DB						FBR/L25-5DB								
50 ~ 60	CFGSR/L2020-5DC						FBR/L25-5DC								
60 ~ 80	CFGSR/L2020-5DD						FBR/L25-5DD								
80 ~ 120	CFGSR/L2020-5DE						FBR/L25-5DE								
120 ~ 200	CFGSR/L2020-5DF						FBR/L25-5DF								
200 ~ 500	CFGSR/L2020-5DG					FBR/L25-5DG									
30 ~ 40	CFGSR/L2525-5DA	●	●			26	25	25	162	27	CFGSR/L 2525	FBR/L25-5DA			
40 ~ 50	CFGSR/L2525-5DB	●	●									FBR/L25-5DB			
50 ~ 60	CFGSR/L2525-5DC	●	●									FBR/L25-5DC			
60 ~ 80	CFGSR/L2525-5DD	●	●									FBR/L25-5DD			
80 ~ 120	CFGSR/L2525-5DE	●	●									FBR/L25-5DE			
120 ~ 200	CFGSR/L2525-5DF											FBR/L25-5DF			
200 ~ 500	CFGSR/L2525-5DG											FBR/L25-5DG			
30 ~ 40	CFGSR/L2525-5DA			25											
40 ~ 50	CFGSR/L2525-5DB														
50 ~ 60	CFGSR/L2525-5DC														
60 ~ 80	CFGSR/L2525-5DD														
80 ~ 120	CFGSR/L2525-5DE														
120 ~ 200	CFGSR/L2525-5DF														

Ширина паза: 6 мм

Ширина паза W (mm)	Мин. диам. расточки øD (mm)	Кат. № комплекта хвостовика и лезвия	Наличие		Прим. пластина	Макс. глубина паза (mm)	Размеры (мм)					Составляющие набора													
			R	L			h ₁	b	h	L ₁	f	Хвостовик	Лезвие	Зажимной винт	Другие детали										
6	40 ~ 50	CFGSR/L2020-6SB			FGC6	14	21	20	20	129	19	CFGSR/L 2020	FBR/L25-6SB	CFG-6SR/L	Все составляющие										
	50 ~ 60	CFGSR/L2020-6SC											FBR/L25-6SC												
	60 ~ 80	CFGSR/L2020-6SD											FBR/L25-6SD												
	80 ~ 120	CFGSR/L2020-6SE											FBR/L25-6SE												
	120 ~ 200	CFGSR/L2020-6SF											FBR/L25-6SF												
	200 ~ 500	CFGSR/L2020-6SG											FBR/L25-6SG												
	40 ~ 50	CFGSR/L2525-6SB	●	●			26	25	25	154	26	CFGSR/L 2525	FBR/L25-6SB												
	50 ~ 60	CFGSR/L2525-6SC	●	●									FBR/L25-6SC												
	60 ~ 80	CFGSR/L2525-6SD	●	●									FBR/L25-6SD												
	80 ~ 120	CFGSR/L2525-6SE	●	●									FBR/L25-6SE												
	120 ~ 200	CFGSR/L2525-6SF											FBR/L25-6SF												
	200 ~ 500	CFGSR/L2525-6SG											FBR/L25-6SG												
	40 ~ 50	CFGSR/L2020-6DB											FGC6			24	21	20	20	139	19	CFGSR/L 2020	FBR/L25-6DB	CFG-6DR/L	Все составляющие
	50 ~ 60	CFGSR/L2020-6DC																					FBR/L25-6DC		
60 ~ 80	CFGSR/L2020-6DD			FBR/L25-6DD																					
80 ~ 120	CFGSR/L2020-6DE			FBR/L25-6DE																					
120 ~ 200	CFGSR/L2020-6DF			FBR/L25-6DF																					
200 ~ 500	CFGSR/L2020-6DG			FBR/L25-6DG																					
40 ~ 50	CFGSR/L2525-6DB			26	25	25	164	26	CFGSR/L 2525	FBR/L25-6DB															
50 ~ 60	CFGSR/L2525-6DC									FBR/L25-6DC															
60 ~ 80	CFGSR/L2525-6DD									FBR/L25-6DD															
80 ~ 120	CFGSR/L2525-6DE									FBR/L25-6DE															
120 ~ 200	CFGSR/L2525-6DF									FBR/L25-6DF															
200 ~ 500	CFGSR/L2525-6DG									FBR/L25-6DG															
40 ~ 50	CFGSR/L2525-6DB									25															
50 ~ 60	CFGSR/L2525-6DC																								
60 ~ 80	CFGSR/L2525-6DD																								
80 ~ 120	CFGSR/L2525-6DE																								
120 ~ 200	CFGSR/L2525-6DF																								
200 ~ 500	CFGSR/L2525-6DG																								

Ширина паза: 8 мм

Ширина паза W (mm)	Мин. диам. расточки øD (mm)	Кат. № комплекта хвостовика и лезвия	Наличие		Прим. пластина	Макс. глубина паза (mm)	Размеры (мм)					Составляющие набора			
			R	L			h ₁	b	h	L ₁	f	Хвостовик	Лезвие	Зажимной винт	Другие детали
8	60 ~ 80	CFGSR/L3232-8SD	●	●	FGC8	16	32.5	32	32	170	24.5	CFGSR/L 3232	FBR/L32-8SD	CFG-8SR/L	Все составляющие
	80 ~ 120	CFGSR/L3232-8SE	●	●									FBR/L32-8SE		
	120 ~ 200	CFGSR/L3232-8SF											FBR/L32-8SF		
	200 ~ 500	CFGSR/L3232-8SG											FBR/L32-8SG		
8	60 ~ 80	CFGSR/L3232-8DD			FGC8	26	32.5	32	32	180	24.5	CFGSR/L 3232	FBR/L32-8DD	CFG-8DR/L	Все составляющие
	80 ~ 120	CFGSR/L3232-8DE											FBR/L32-8DE		
	120 ~ 200	CFGSR/L3232-8DF											FBR/L32-8DF		
	200 ~ 500	CFGSR/L3232-8DG											FBR/L32-8DG		

Примечания:

- Правосторонние державки используются в обычном вращении.
- Левосторонние державки используются в обратном вращении.
- При использовании этих проточных державок правосторонние используются с

правосторонним набором лезвий, а левосторонние с левосторонним набором лезвий.

- Каждый набор державки включает в себя все комплектующие.

● : Складские позиции

6

Отрезка и обработка канавок