


Ширина
3.0~6.0mm

Макс. глубина канавки
≤10.0mm, ≤25.0mm

2
вершины

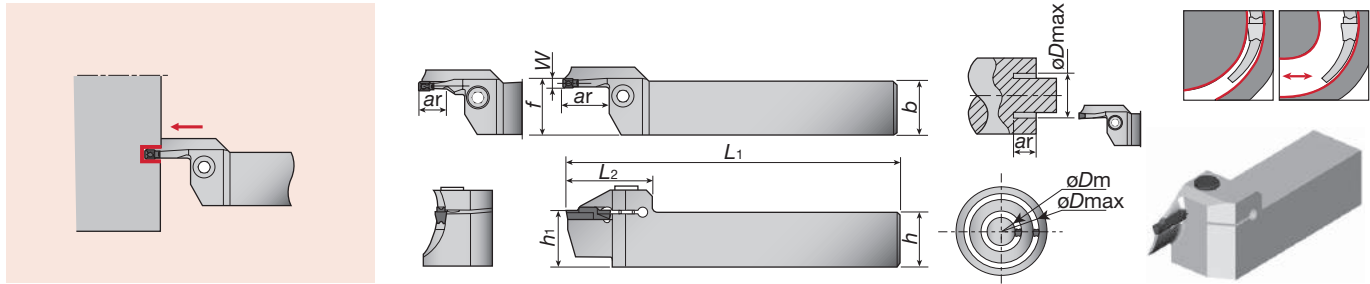

Державки (моноблок)

Показано правое (R) исполнение

Размер гнезда пластины	Кат.№	Наличие		Мин. диаметр øDm (mm)	Макс. диаметр øDm (mm)	Макс. глуб. канавки ⁽¹⁾ ar (mm)	Размеры (мм)						Пластины	Детали		
		R	L				h1	b	h	L1	f ⁽³⁾	W		L2	Зажимной винт	Ключ
3	CTFR/L2525-3T10-024035	●	●	24	35	10	25	25	25	150	25.5	3	38	DTF / DTX	CM6x1x25-A	P-5
	CTFR/L2525-3T10-029040	●	●	29	40	10	25	25	25	150		3	38			
	CTFR/L2525-3T10-034050	●	●	34	50	10	25	25	25	150		3	38	DTF / DTX / DTE / DGM / DGS		
	CTFR/L2525-3T15-044070	●	●	44	70	15	25	25	25	150		3	38			
	CTFR/L2525-3T15-064100	●	●	64	100	15	25	25	25	150		3	38			
4	CTFR/L2525-4T10-022036	●	●	22	36	10	25	25	25	150	25.6	4	39	DTF / DTX	CM6x1x25-A	P-5
	CTFR/L2525-4T20-028042	●	●	28	42	20 ⁽²⁾	25	25	25	150		4	39			
	CTFR/L2525-4T20-034050	●	●	34	50	20 ⁽²⁾	25	25	25	150		4	39	DTF / DTX / DTE / DGM / DGS		
	CTFR/L2525-4T20-042070	●	●	42	70	20	25	25	25	150		4	39			
	CTFR/L2525-4T20-062120	●	●	62	120	20	25	25	25	150		4	39			
	CTFR/L2525-4T20-112200	●	●	112	200	20	25	25	25	150		4	39			
5	CTFR/L2525-5T25-050080	●	●	50	80	25	25	25	25	150	25.6	5	49	DTX / DTE / DGM / DGS	CM8x1.25x25-A	P-6
	CTFR/L2525-5T25-070110	●	●	70	110	25	25	25	25	150		5	49			
	CTFR/L2525-5T25-100150	●	●	100	150	25	25	25	25	150		5	49			
	CTFR/L2525-5T25-140200	●	●	140	200	25	25	25	25	150		5	49			
6	CTFR/L2525-6T25-048070	●	●	48	70	25	25	25	25	150	25.6	6	49	DTE / DGM / DGS	CM8x1.25x25-A	P-6
	CTFR/L2525-6T25-058100	●	●	58	100	25	25	25	25	150		6	49			
	CTFR/L2525-6T25-088180	●	●	88	180	25	25	25	25	150		6	49			
	CTFR/L2525-6T25-168400	●	●	168	400	25	25	25	25	150		6	49			

(1) Если глубина больше, чем длина пластины, то рекомендуются пластины с одной кромкой.

(2) Если установлена пластина DTF, то макс. "ar" должен быть 15 мм.

(3) Значение "f" в представленной таблице рассчитано для ширины канавки "W" из этой таблицы.

Предостережение

Пластины DTF и DTX типа недоступны с размером 6. Если необходима пластина размера 6, рекомендуются пластины DTE, DGM или DGS типа.

(4) Мин. диаметр øDm пластины DTE, DGS и DGM

Пластины	øDm (mm)	Примечание
DTE 3 / DGS 3 / DGM 3	ø44	Если диаметр меньше, чем øDm, то рекомендуются пластины DTF или DTX типа
DTE 4 / DGS 4 / DGM 4	ø42	

● : Складские позиции

6

Отрезка и обработка канавок