


CTFVR/L

Ширина
3.0~6.0mm

Макс. глубина канавки
≤10.0mm, ≤20.0mm

2
вершины

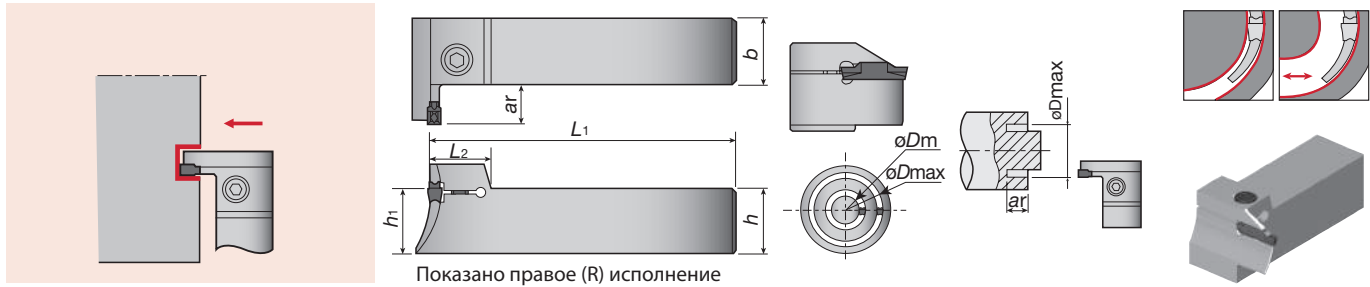

Державки (моноблок)

Размер гнезда пластины	Кат.№	Наличие		Мин. диаметр øDm (mm)	Макс. диаметр øDm (mm)	*Макс. глуб. канавки ar (mm)	Размеры (мм)					Пластины	Детали		
		R	L				h1	b	h	L1	W		L2	Зажимной винт	Ключ
3	CTFVR/L2525-3T10-024035	●	●	24	35	10	25	25	25	150	3	18	DTF / DTX	CM5x0.8x25-A	P-4
	CTFVR/L2525-3T10-029040	●	●	29	40	10	25	25	25	150	3	18			
	CTFVR/L2525-3T10-034050	●	●	34	50	15	25	25	25	150	3	18	DTF / DTX / DTE / DGM / DGS		
	CTFVR/L2525-3T15-044060	●	●	44	60	10	25	25	25	150	3	18			
	CTFVR/L2525-3T15-054085	●	●	54	85	15	25	25	25	150	3	18			
4	CTFVR/L2525-4T12-022040	●	●	22	40	12	25	25	25	150	4	18.5	DTF / DTX	CM6x1x25-A	P-5
	CTFVR/L2525-4T15-032050	●	●	32	50	15	25	25	25	150	4	18.5			
	CTFVR/L2525-4T15-042060	●	●	42	60	15	25	25	25	150	4	18.5	DTF / DTX / DTE / DGM / DGS		
	CTFVR/L2525-4T15-052085	●	●	52	85	15	25	25	25	150	4	18.5			
5	CTFVR/L2525-5T20-050080	●	●	50	80	20	25	25	25	150	5	22	DTX / DTE / DGM / DGS	CM8x1.25x25-A	P-6
	CTFVR/L2525-5T20-070110	●	●	70	110	20	25	25	25	150	5	22			
	CTFVR/L2525-5T20-100150	●	●	100	150	20	25	25	25	150	5	22			
	CTFVR/L2525-5T20-140200	●	●	140	200	20	25	25	25	150	5	22			
6	CTFVR/L2525-6T20-048085	●	●	48	85	20	25	25	25	150	6	22	DTE / DGM / DGS	CM8x1.25x25-A	P-6
	CTFVR/L2525-6T20-073150	●	●	73	150	20	25	25	25	150	6	22			
	CTFVR/L2525-6T20-138250	●	●	138	250	20	25	25	25	150	6	22			

Предостережение

Пластины DTF и DTX типа недоступны с размером 6. Если необходима пластина размера 6, рекомендуются пластины DTE, DGM или DGS типа.

(4) Мин. диаметр øDm для DTE, DGS и DGM пластин

Пластины	øDm (mm)	Note
DTE 3 / DGS 3 / DGM 3	ø44	Если диаметр меньше, чем øDm, то рекомендуются пластины DTF или DTX типа
DTE 4 / DGS 4 / DGM 4	ø42	Если диаметр меньше, чем øDm, то рекомендуются пластины DTF или DTX типа

● : Складские позиции

6

Отрезка и обработка канавок