TUNGCUT Наружное подрезание

CGEUR/L

Ширина 3.0~6.0mm | Макс. глубина канавки ≤2.8mm, ≤3.4mm | 2 вершины

Наружное подрезание



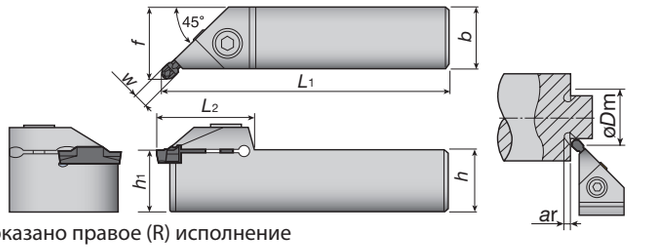

Показано правое (R) исполнение



Державки (моноблочного типа)

Размер гнезда для пластины	Кат. №	Наличие R	Наличие L	Мин. диаметр øDm (mm)	*Макс. глубина канавки ar (mm)	Размеры (мм) b	h	L1	*f	W	h1	L2	Пластины	Детали: Зажимной винт	Детали: Ключ
3	CGEUR/L1616-3T02	●	●	32	2.8	16	16	110	19.3	3	16	30	DTIU	CM5x0.8x16-A	P-4
	CGEUR/L2020-3T02	●	●	32	2.8	20	20	125	23.3	3	20	30			
	CGEUR/L2525-3T02	●	●	32	2.8	25	25	150	28.3	3	25	30			
4	CGEUR/L1616-4T02	●	●	32	2.8	16	16	110	19.5	4	16	31		CM6x1x16-A	
	CGEUR/L2020-4T02	●	●	32	2.8	20	20	125	23.5	4	20	31		CM6x1x20-A	P-5
	CGEUR/L2525-4T02	●	●	32	2.8	25	25	150	28.5	4	25	31		CM6x1x25-A	
5, 6	CGEUR/L2525-6T03	●	●	34	3.4	25	25	150	28.9	6	25	35		CM6x1x25-A	P-5

* Обозначение «f» в представленной таблице рассчитано для ширины проточки «W» из этой таблицы.

TUNGCUT Для малых токарных станков

JCTER/L

Ширина 1.4~3.0mm | Max. диаметр ≤20.0mm, ≤32.0mm | 1, 2 вершины

Для небольших станков

Наружная обработка канавок



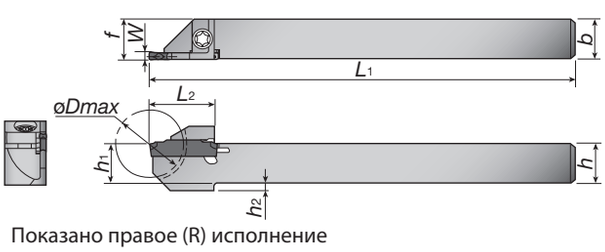

Показано правое (R) исполнение



Державки (моноблочного типа)

Размер гнезда для пластины	Кат. №	Наличие R	Наличие L	Макс. диам. øDmax (mm)	Размеры (мм) h1	b	h	L1	*f	W	h2	L2	Пластины	Детали: Зажимной винт	Детали: Ключ
1	JCTER/L1010-1.4T10	●	●	20	10	10	10	125	10.2	1.4	-	18	DGS1.4-016	CSHB-4-A	T-15F
	JCTER/L1212-1.4T12	●	●	24	12	12	12	125	12.2	1.4	-	19.5			
	JCTER/L1414-1.4T12	●	●	24	14	14	14	125	14.2	1.4	-	19.5			
	JCTER/L1616-1.4T16	●	●	32	16	16	16	125	16.2	1.4	-	24			
2	JCTER/L1010-2T10	●	●	20	10	10	10	125	10.1	2	2	19	DGM/SGM DGS/SGS DGE DTE	CSHB-4-A	T-15F
	JCTER/L1212-2T12	●	●	24	12	12	12	125	12.1	2	2	19			
	JCTER/L1414-2T12	●	●	24	14	14	14	125	14.1	2	-	19			
	JCTER/L1616-2T16	●	●	32	16	16	16	125	16.1	2	-	24			
3	JCTER/L1212-3T12	●	●	24	12	12	12	125	12.3	3	-	19		CSHB-4-A	T-15F
	JCTER/L1616-3T16	●	●	32	16	16	16	125	16.3	3	-	24			
	JCTER/L2020-3T16	●	●	32	20	20	20	125	20.3	3	-	24			

* Обозначение «f» в представленной таблице рассчитано для ширины проточки «W» из этой таблицы.

● : Складские позиции