


- Стружколом с положительным передним углом снижает силы резания.
- Рекомендуется для обработки стали и нержавеющей стали.
- Высокое качество обработанной поверхности.

● лучший выбор  
○ альтернативный выбор

|   |   |
|---|---|
| P | ● |
| M | ● |
| K | ○ |
| N | ○ |
| S | ● |
| H |   |

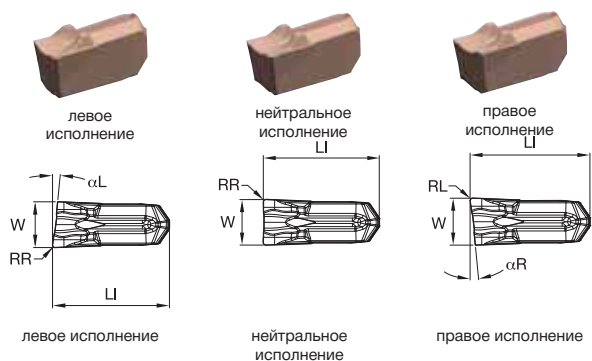

■ Прецизионно спрессованные пластины CF • Метрическая система

| номер по каталогу ISO | SSC | W     | W tol ± | LI    | αR | αL | RR   | RL   | KCU25   |
|-----------------------|-----|-------|---------|-------|----|----|------|------|---------|
| EC014M1BL06CF01       | 1B  | 1,404 | 0,050   | 9,00  | —  | 6  | 0,15 | —    | 5533516 |
| EC014M1BN00CF01       | 1B  | 1,400 | 0,050   | 9,00  | —  | —  | 0,15 | 0,15 | 5533081 |
| EC014M1BR06CF01       | 1B  | 1,404 | 0,050   | 9,00  | 6  | —  | —    | 0,15 | 5533517 |
| EC020M02L06CF02       | 2   | 2,000 | 0,050   | 8,97  | —  | 6  | 0,20 | —    | 5533150 |
| EC020M02N00CF02       | 2   | 2,000 | 0,050   | 8,97  | —  | —  | 0,20 | 0,20 | 5533082 |
| EC020M02R06CF02       | 2   | 2,000 | 0,050   | 8,97  | 6  | —  | —    | 0,20 | 5533151 |
| EC030M03L06CF02       | 3   | 3,000 | 0,075   | 9,60  | —  | 6  | 0,20 | —    | 5941074 |
| EC030M03N00CF02       | 3   | 3,000 | 0,075   | 9,60  | —  | —  | 0,20 | 0,20 | 5941073 |
| EC030M03R06CF02       | 3   | 3,000 | 0,075   | 9,60  | 6  | —  | —    | 0,20 | 5941075 |
| EC040M04L06CF02       | 4   | 4,000 | 0,075   | 10,19 | —  | 6  | 0,20 | —    | 5941077 |
| EC040M04N00CF02       | 4   | 4,000 | 0,075   | 10,19 | —  | —  | 0,20 | 0,20 | 5941076 |
| EC040M04R06CF02       | 4   | 4,000 | 0,075   | 10,19 | 6  | —  | —    | 0,20 | 5941078 |
| EC050M05N00CF03       | 5   | 5,000 | 0,075   | 12,20 | —  | —  | 0,30 | 0,30 | 5533518 |

SSC = в соответствии с маркировкой SSC на державке.