

JSXB R/L

Шаг
0.5~1mm


Шаг число витков
48~24


2
Число граней

J-тип • C зажимом сверху


Наружная резьба

JSXBR/L



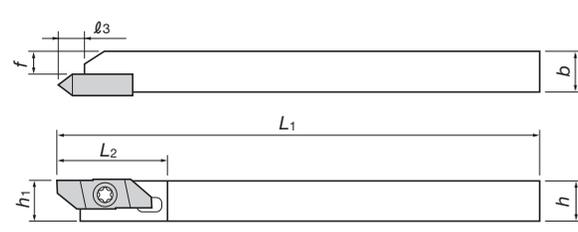

Державки JSXB типа также используются с пластинами JXB типа для обточки с обратной стороны



C-тип

• Может быть закреплен с обратной стороны двухсторонним ключом TORX.


• Эта державка также совместима с пластинами JSXB типа для обточки с обратной стороны

Показано правое R исполнение

Кат.№	Наличие		Размеры (мм)							Соответствующие пластины	Зажимной винт	Ключ	
	R	L	h	b	L ₁	L ₂	ℓ ₃	h ₁	f				
JSXBR/L1010K8-C	●	●	10	10	125	29	6.4	10	5.7	JXT□R/L□□□□□		T-8F	(T-8L)
JSXBR/L1212K8-C	●	●	12	12				12	7.7				
JSXBR/L1616K8	●	●	16	16				16	11.7				
JSXBR/L2020K8	●	●	20	20				20	15.7				
JSXBR/L2525K8	●	●	25	25				25	20.7				

*Дополнительно

Пластины JXT типа (острая кромка)

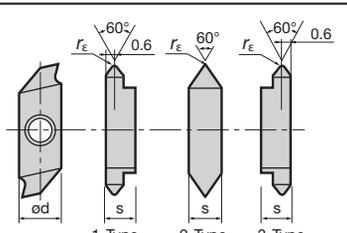

1-Типе JXT1R 2-Типе JXT2R 3-Типе JXT3R

Показано правое R исполнение

Кат.№	Размеры (мм)				Доступные сплавы							
	θ	ød	s	rε	С покрытием		Кермет		Без покрытия			
					J740	NS530	TH10					
R	L	R	L	R	L	R	L					
JXT1R/L6000F	60°	8	3.97	0.03	●		●				●	
JXT2R/L6000F					●		●				●	
JXT3R/L6000F												

Примечание: Правая державка используется с правой пластиной, а левая державка с левой пластиной. Обрабатываемый шаг резьбы: 0.5 до 1 мм.

● : Складские позиции

7
Резьбонарезные инструменты