

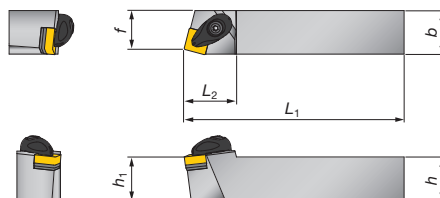


TURNING A-тип

ASBNR/L

Соответ. пластины
SN□□

Отрицательный передний угол
Двойная система зажима

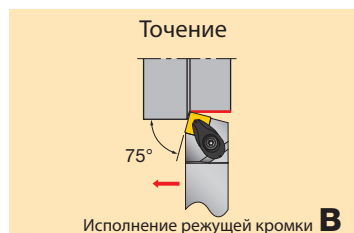

Увеличенный вид державки типа 2020

Показано правое исполнение R

Кат. № державок	Наличие		Размеры (мм)						Станд. радиус при вершине r_ϵ	Соответствующие пластины	Страница	
	R	L	h	b	L_1	L_2	h_1	f				f_2
ASBNR/L2020K12-A	●	●	20	20	125	30	20	17	—	0.8	SN□□1204□□	2-61 ~, 3-8 ~ T-CBN 3-21 ~ T-DIA
ASBNR/L2525M12-A	●	●	25	25	150	30	25	22	—			
ASBNR/L2525M15-A	●	●	25	25	150	42.5	25	22	—	1.2	SN□□1506□□	2-64 ~
ASBNR/L3232P15-A	●	●	32	32	170	42.5	32	27	—			
ASBNR/L3232P19-A	●	●	32	32	170	47.5	32	27	—	1.2	SN□□1906□□	2-64 ~
ASBNR/L4040S19-A	●	●	40	40	250	47.5	40	35	—			



*Рекомендуемое усилие зажима: 4.0 N·m

D-тип

DSBNR/L

Соответ. пластины
SN□□

Отрицательный передний угол
Система крепления "Один-двойной"

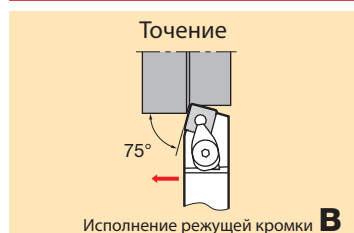

Показано правое исполнение R



Кат. № державок	Наличие		Размеры (мм)						Станд. радиус при вершине r_ϵ	Соответствующие пластины	Страница	
	R	L	h	b	L_1	L_2	h_1	f				f_2
DSBNR/L2020K12	●	●	20	20	125	35	20	17	—	0.8	SN□□1204□□ (Только для пластин с 57 типом стружколома)	2-61 ~ 3-8 ~ T-CBN 3-21 ~ T-DIA
DSBNR/L2525M12	●	●	25	25	150	35	25	22	—			
DSBNR/L3225P15			32	25	170	42.5	32	22	—	1.2	SN□□1506□□ (Только для пластин с 57 типом стружколома)	2-64 ~
DSBNR/L3232P15			32	32	170	42.5	32	27	—			
DSBNR/L3232P19			32	32	170	47.5	32	27	—	1.2	SN□□1906□□ (Только для пластин с 57 типом стружколома)	2-64 ~
DSBNR/L4040R19			40	40	200	47.5	40	35	—			

P-тип

PSBNR/L

Соответ. пластины
SN□□

Отрицательный передний угол
Рычажное крепление

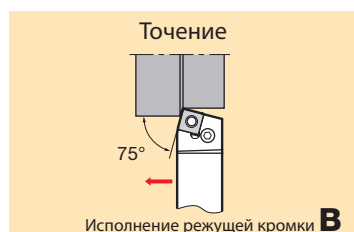

Показано правое исполнение R

Кат. № державок	Наличие		Размеры (мм)						Станд. радиус при вершине r_ϵ	Соответствующие пластины	Страница	
	R	L	h	b	L_1	L_2	h_1	f				f_2
PSBNR/L1616H09E			16	16	100	22	16	13	—	0.8	SN□□0903□□	2-61 ~
PSBNR/L2020K12E	●	●	20	20	125	28	20	17	—	0.8	SN□□1204□□	2-61 ~ 3-8 ~ T-CBN 3-21 ~ T-DIA
PSBNR/L2525M12E	●	●	25	25	150	24	25	22	—			
PSBNR/L3225P12E	●	●	32	25	170	28	32	22	—	1.2	SN□□1506□□	2-64 ~
PSBNR/L2525M15E	●	●	25	25	150	35	25	22	—			
PSBNR/L3225P15E			32	25	170	35	32	22	—	1.2	SN□□1906□□	2-64 ~
PSBNR/L3232P15E	●	●	32	32	170	35	32	27	—			
PSBNR/L3232P19E	●	●	32	32	170	40	32	27	—	1.2	SN□□1906□□	2-64 ~
PSBNR/L4040R19E			40	40	200	40	40	35	—			
PSBNR/L5050T25E			50	50	300	48	50	43	—	2.4	SN□□2507□□	2-64 ~

● : Складские позиции

4

Державки TAC