



TURNING A-тип

ASKNR/L

Соответ. пластины
SN□□1204□□

Отрицательный передний угол
Двойная система зажима

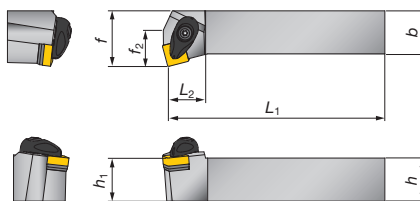

Увеличенный вид державки типа 2020

Показано правое исполнение R

Кат. № державок	Наличие		Размеры (мм)							Станд. радиус при вершине r_ϵ	Соответствующие пластины	Страница
	R	L	h	b	L_1	L_2	h_1	f	f_2			
ASKNR/L2020K12-A	●	●	20	20	125	20	20	25	17	0.8	SN□□1204□□	2-61 ~ 3-8 ~ T-CBN 3-21 ~ T-DIA
ASKNR/L2525M12-A	●	●	25	25	150	22	25	32	21			


*Рекомендуемое усилие зажима: 4.0 N·m

D-тип

DSKNR/L

Соответ. пластины
SN□□1204

Отрицательный передний угол
Система крепления "Один-двойной"



Показано правое исполнение R

Кат. № державок	Наличие		Размеры (мм)							Станд. радиус при вершине r_ϵ	Соответствующие пластины	Страница
	R	L	h	b	L_1	L_2	h_1	f	f_2			
DSKNR/L2020K12	●	●	20	20	125	31	20	25	17	0.8	SN□□1204□□ (Только для пластин с 57 типом стружколома)	2-61 ~ 3-8 ~ T-CBN 3-21 ~ T-DIA
DSKNR/L2525M12	●	●	25	25	150	31	25	32	17			

● : Складские позиции

4

Державки TAC