



# JTDJ2CR/L

Без смещения / Положительный угол  
Крепление с обратной стороны

Наружное точение/контурная обработка



Исполнение режущей кромки **J2**

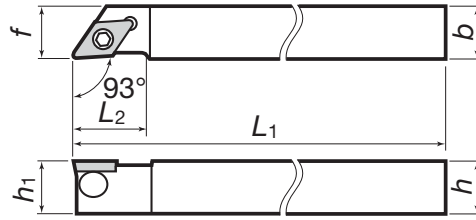

Показано правое исполнение R

4


Державки ТАС

Кат.№	Наличие		Размеры (мм)						Станд. радиус закругления $r_{\text{Э}}$	Примен. пластины	Детали		
	R	L	$h$	$b$	$L_1$	$L_2$	$h_1$	$f$			Сила фиксации	Зажимной винт	Ключ
JTDJ2CR/L0810K07	●	●	8	10	125	14	8	10	0.4	DC□□0702	JCP-2	JDS-3525	P-2F
JTDJ2CR/L1010K07	●	●	10	10	125	14	10	10	0.4				
JTDJ2CR/L1212M11	●	●	12	12	150	18	12	12	0.8	DC□□11T3	JCP-3	JDS-5040	P-2.5F
JTDJ2CR/L1616M11	●	●	16	16	150	18	16	16	0.8				


# JSDJ2CR/L

Без смещения / Положительный угол  
Крепление винтом

Контурная обработка



Исполнение режущей кромки **J2**

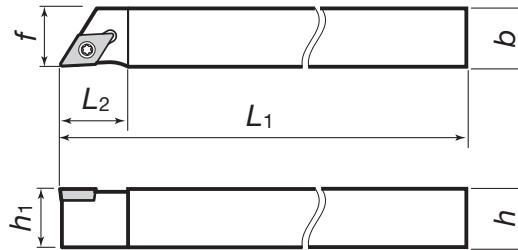

Показано правое исполнение R

Кат.№	Наличие		Размеры (мм)						Станд. радиус закругления $r_{\text{Э}}$	Примен. пластины	Детали		Сила фиксации (N·m)
	R	L	$h$	$b$	$L_1$	$L_2$	$h_1$	$f$			Сила фиксации	Зажимной винт	
JSDJ2CR/L1010K07	●	●	10	10	125	14	10	10	0.4	DC□□0702	CSTB-2.5	T-8F	1.2
JSDJ2CR/L1212K07	●	●	12	12	125	14	12	12	0.4				