



Ромб, с отверстием

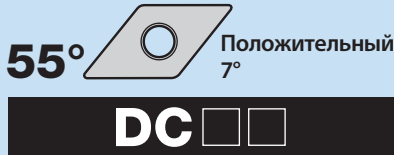

DCGT 07 02 02 -

Длина режущей кромки (l) Толщина (s) Радиус при вершине (rE) Тип стружколома

DC□T(W)	0702□□	11T3□□
od1 (mm)	2.8	4.4

2

Пластины TAC

C

D

E

S

T

W

V

Y

R

Специальные

Применение	Стружколом	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе													Соответ. державки (страницы)										
				С покрытием							Кермет с покрытием		Кермет		Без покрытия												
Вид (поперечный разрез)				T9105	T9115	T9125	T9135	T6120	T6130	T6020	T6030	T5115	AN725	AN905	GH330	GH730	J740	GT730	GT530	GT9530	J530	NS730	NS530	NS9530	TH10		
Высокочистая обработка	01 (G)		DCGT070202-01 *DCGT11T302-01																								Державки TAC для наружной обработки (4-63 ~) Державки TAC для внутренней обработки (5-17 ~) J-серия (8-12)
Чистовая обработка	PSF (M)		DCMT070202-PSF DCMT070204-PSF DCMT11T302-PSF *DCMT11T304-PSF DCMT11T308-PSF																								
	PF (M)		DCMT070202-PF DCMT070204-PF DCMT070208-PF DCMT11T302-PF DCMT11T304-PF *DCMT11T308-PF																								
	W10 (G)		DCGT070200R-W10 DCGT070200L-W10 DCGT070202R-W10 DCGT070202L-W10 *DCGT070204R-W10 DCGT070204L-W10 DCGT070208L-W10																								
	W15 (G)		DCGT11T302R-W15 DCGT11T302L-W15 *DCGT11T304R-W15 DCGT11T304L-W15 DCGT11T308R-W15 DCGT11T308L-W15																								

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014