



- Сплав KCN14 с покрытием из TiN + CrC/C для обработки алюминия.



- T471 • Форма E для глухих отверстий • Внутренний подвод СОЖ • Метрическая система • Цельные твердосплавные метчики • Обработка алюминия

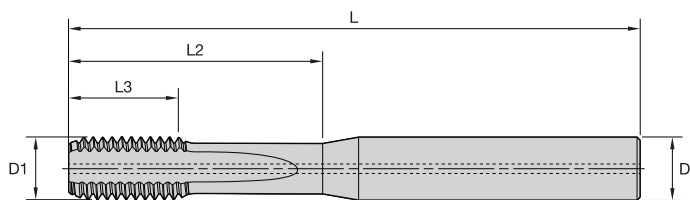

Метчики



- лучший выбор
- альтернативный выбор

KCN14	размер D1	L	L3	L2	D	количество канавок	класс точности резьбы
T471M060X100R6HX	M6 X 1	70	12	24	6,0	3	6HX
T471M080X125R6HX	M8 X 1,25	80	15	32	8,0	3	6HX
T471M100X150R6HX	M10 X 1,5	90	18	40	10,0	3	6HX
T471M120X175R6HX	M12 X 1,75	100	21	48	12,0	3	6HX
T471M140X200R6HX	M14 X 2	110	24	56	12,0	4	6HX

Точность изготовления хвостовика

D, мм	допуск h6
6	+0, -0,008
8-10	+0, -0,009
12-16	+0, -0,011