

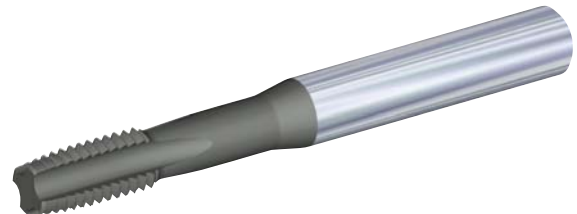


- Сплав KCK17 с покрытием из AlCrTiN для обработки чугуна.

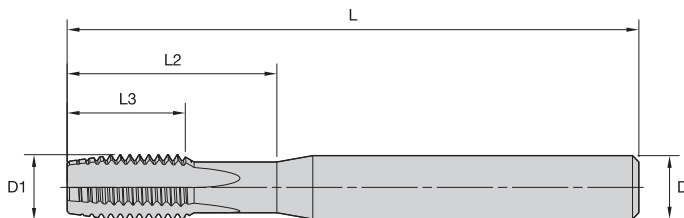

- T340 • Форма D для сквозных отверстий • Дюймовая система • Цельные твердосплавные метчики • Обработка чугуна



- лучший выбор
- альтернативный выбор

KCK17	размер D1	L	L3	L2	D	количество канавок	класс точности резьбы
T340NC#6-32R3BX	6 - 32	2.36	.28	.55	.2500	3	3BX
T340NC#8-32R3BX *	8 - 32	2.36	.28	.63	.2500	3	3BX
T340NC#10-24R3BX	10 - 24	2.36	.35	.79	.2500	3	3BX
T340NF#10-32R3BX	10 - 32	2.36	.35	.79	.2500	3	3BX
T340NC02500-20R3BX	1/4 - 20	2.76	.59	.94	.2500	4	3BX
T340NC03125-18R3BX	5/16 - 18	3.15	.67	1.26	.3125	4	3BX
T340NC03750-16R3BX	3/8 - 16	3.54	.75	1.57	.3750	4	3BX
T340NF03750-24R3BX	3/8 - 24	3.54	.75	1.57	.3750	4	3BX
T340NC05000-13R3BX	1/2 - 13	3.94	.94	1.89	.5000	4	3BX
T340NF05000-20R3BX	1/2 - 20	3.94	.94	1.89	.5000	4	3BX
T340NF05625-18R3BX	9/16 - 18	4.33	1.02	2.21	.5000	4	3BX

ПРИМЕЧАНИЕ: * Стандартная позиция. Изготавливается при размещении заказа.
Цена, время изготовления и минимальная партия заказа соответствуют стандартной продукции.

Точность изготовления хвостовика

D, мм	допуск h6
.250-375	+0, -.0004
.438-625	+0, -.0004