

Mitlaufende Drehbankspitze mit verlängerter Spitze 60°




Revolving lathe centre with extended point 60°
 Pointe tournante allongée 60°



Verwendung:
 Im Reitstock der Drehmaschinen, damit zwischen Werkstück und Spitze keine Reibung entsteht.

Application:
 In the tailstock of the lathe so that no friction occurs between the workpiece and the tip.

Application:
 Dans la contre-poupée de la Tourneuse afin qu'aucun frottement a lieu entre la pièce à usiner et la pointe.

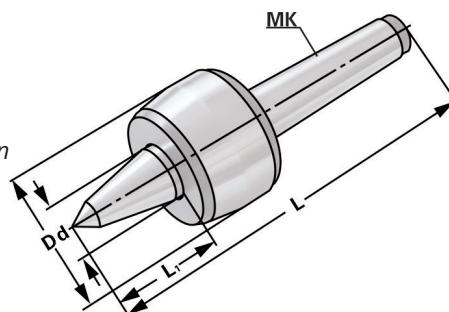

Bestell-Nr. Order no. Référence	MK	L	D	L ₁	d
109.13.02	2	139	45	34	20
109.13.03	3	176,5	60	47	25
109.14.04	4	217	70	53	32
109.13.05	5	273	90	65	40