
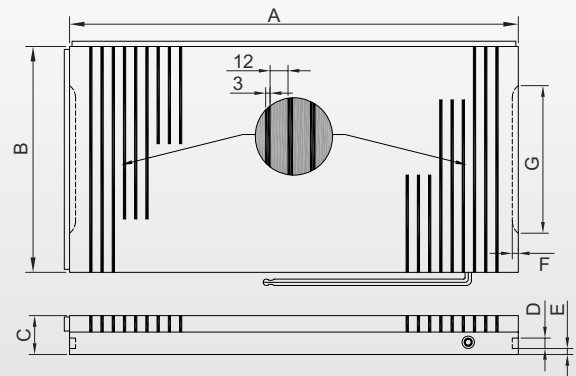



Permatax

Магнитная крепежная плита с постоянным магнитом

Permatax - это чрезвычайно мощная магнитная зажимная плита с постоянным магнитом, включаемая вручную. Она является универсальной в плане установки на металлообрабатывающем оборудовании.



Области применения

- ▶ Универсальное применение, в особенности, для фрезерования малых (от 30 × 15 × 6 мм) и крупных обрабатываемых изделий
- ▶ Для тонких ферромагнитных обрабатываемых изделий толщиной от 0,8 мм, а также толстых изделий

Характеристики

- Ⓜ Средняя высота конструкции при очень высокой силе притяжения
- Ⓜ Обработка поверхности притяжения до максимальной глубины 8 мм
- Ⓜ Механическое переключение ВКЛ/ ВЫКЛ
- Ⓜ Обрабатываемые изделия зажимаются быстро и без возникновения внутренних напряжений
- Ⓜ 5-сторонняя обработка, поскольку только одна сторона крепится посредством магнита
- Ⓜ Незначительное проникновение усилия магнита (ок. 10 мм) по причине плоского магнитного поля
- Ⓜ Сила сцепления: 140 Н/см² с полюсным делением 12 + 3 мм

Технические данные

	Габаритные размеры[мм]							Вес [кг]	Артикул №
	A	B	C	D	E	F	G		
PM 1610	160	100	53	14	12	8	60	6	57998
PM 2515	250	150	53	14	12	8	90	15	57999
PM 3015	300	150	53	14	12	8	90	18	5088
PM 3020	300	200	53	14	12	8	120	24	58000
PM 4020	400	200	53	14	12	8	120	32	58001
PM 6020	600	200	53	14	12	8	120	49	58002
PM 5030	500	300	53	14	12	8	190	61	58003
PM 6030	600	300	53	14	12	8	190	73	58005