


Пластины формы V (35°) с задним углом

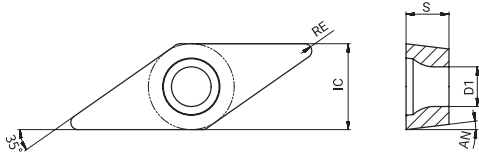

Основные размеры (мм)				
Форморазмер	IC	S	D1	AN
VB_1103_	6.35	3.18	2.8	5°
VB_1604_	9.52	4.76	4.4	5°
VC_1103_	6.35	3.18	2.8	7°
VC_1604_	9.525	4.76	4.4	7°

Показаны пластины левостороннего исполнения на фото	Обозначение пластины	RE (мм)	Режимы резания		Условия обработки														
					● Хорошие ● Средние ✦ Плохие														
					p					M			K			N		S	
f (мм/об)	ap (мм)	AT202	AC052P	AC152P	AC252P	AC350P	AC100M	AC200M	AP200U	AP301M	AC100K	AC102K	AC202K	AW100K	AP100S				
Чистовая обработка	VBMT 110304E-PB1	0.4	0.04-0.14	0.30-1.4	●		▲	▲		●	●	●							
	110308E-PB1	0.8	0.09-0.28	0.60-1.4	●		▲	▲		●	●	●							
	160402E-PB1	0.2	0.02-0.07	0.15-2.1	●		▲	▲		●	●	●							
	160404E-PB1	0.4	0.04-0.14	0.30-2.1	●		▲	▲		●	●	●							
	160408E-PB1	0.8	0.09-0.28	0.60-2.1	●		▲	▲		●	●	●							
	VCMT 160404E-PB1	0.4	0.04-0.14	0.30-2.1			▲	▲		●	●	●							
160408E-PB1	0.8	0.09-0.28	0.60-2.1			▲	▲		●	●	●								
Получистовая обработка	VBMT 110304E-PC2	0.4	0.05-0.16	0.35-2.1	●		▲	▲		●	●	●						●	
	110308E-PC2	0.8	0.10-0.32	0.70-2.1	●		▲	▲		●	●	●						●	
	160404E-PC2	0.4	0.05-0.16	0.35-3.1	●	●	▲	▲		●	●	●						●	
	160408E-PC2	0.8	0.10-0.32	0.70-3.1	●	●	▲	▲		●	●	●						●	
	160412E-PC2	1.2	0.16-0.48	1.05-3.1		●	▲	▲		●	●	●						●	
	VCMT 110304E-PC2	0.4	0.05-0.16	0.35-2.1			▲	▲		●	●	●							
	110308E-PC2	0.8	0.10-0.32	0.70-2.1			▲	▲		●	●	●							
	160404E-PC2	0.4	0.05-0.16	0.35-3.1			▲	▲		●	●	●							
160408E-PC2	0.8	0.10-0.32	0.70-3.1			▲	▲		●	●	●								
Обработка средней тяжести	VBMT 160404E-KC2	0.4	0.06-0.18	0.40-3.3	●		▲	▲		●	●	●			●	●			
	160408E-KC2	0.8	0.12-0.36	0.80-3.3	●	●	▲	▲		●	●	●			●	●			
	160412E-KC2	1.2	0.18-0.54	1.20-3.3	●	●	▲	▲		●	●	●			●	●			
Чистовая обработка	VBET 1103003FR-F	<0.03	0.01-0.18	0.1-0.3														●	
	1103003FL-F	<0.03	0.01-0.18	0.1-0.3														●	
	1103005FR-F	<0.05	0.01-0.18	0.1-0.3														●	
	1103005FL-F	<0.05	0.01-0.18	0.1-0.3														●	
	110301FR-F	<0.1	0.01-0.18	0.1-0.3														●	
	110301FL-F	<0.1	0.01-0.18	0.1-0.3														●	
	110302FR-F	<0.2	0.01-0.18	0.1-0.3														●	
	110302FL-F	<0.2	0.01-0.18	0.1-0.3														●	

● : На складе ▲ : На складе, но скоро выйдет замена.