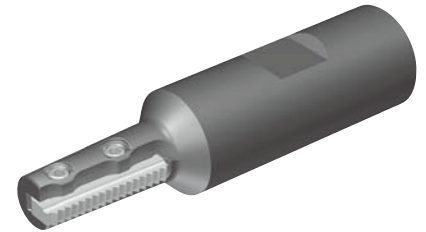
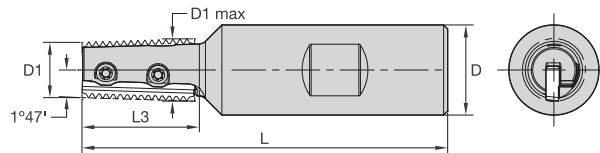



- Диаметр фрез 12 мм.
- Для нарезания внутренней и наружной резьбы в деталях из большинства материалов.
- Один инструмент используется для нарезания правой и левой резьбы.
- Все фрезы имеют внутренний подвод СОЖ.
- Пластины с различными профилями и шагом.


■ Резьбовые фрезы • Хвостовик Weldon • Коническая резьба

номер заказа	номер по каталогу	D1	D1 max	D	L	L3	Z	винт пластины	ключ Torx Plus
5593153	TMT24D14L26Z1	11,50	13,90	20,00	81,00	26,00	1	TM25INSERTSCREW	DT8IP

ПРИМЕЧАНИЕ: Момент затяжки винта пластины 4 Нм.

Резьбовые фрезы				
минимальный диаметр резьбы				
корпус	D1 max	NPT	NPTF	BSPT
TMT24D14L26Z1	13,90	3/8-18	3/8-18	3/8-19



На конических пластинах маркировка должна находиться сверху



Сторона без маркировки



Для правильной установки прижмите пластину к стенкам посадочного гнезда

