


- Диапазон диаметров фрез 17–30 мм.
- Для нарезания внутренней и наружной резьбы в деталях из большинства материалов.
- Один инструмент используется для нарезания правой и левой резьбы.
- Все фрезы имеют внутренний подвод СОЖ.
- Пластины с различными профилями и шагом.

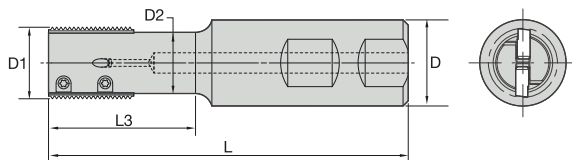

■ Резьбовые фрезы • Хвостовик Weldon • Цилиндрическая резьба

номер заказа	номер по каталогу	D1	D	D2	L	L3	Z	винт пластины	ключ Torx Plus
3030845	TM25D17L26Z2	17,00	25,00	14,00	85,00	26,00	2	TM25INSERTSCREW	DT8IP
3030846	TM25D17L36Z2	17,00	25,00	14,00	95,00	36,00	2	TM25INSERTSCREW	DT8IP
3030848	TM25D20L37Z3	20,50	25,00	16,50	96,00	37,00	3	TM25INSERTSCREW	DT8IP
3030849	TM25D20L44Z3	20,50	25,00	16,50	103,00	44,00	3	TM25INSERTSCREW	DT8IP
3030850	TM25D22L43Z3	22,00	25,00	18,00	102,00	43,00	3	TM25INSERTSCREW	DT8IP
3030852	TM25D22L55Z3	22,00	25,00	18,00	114,00	55,00	3	TM25INSERTSCREW	DT8IP
3031703	TM25D30L55Z5	30,00	25,00	26,00	115,00	55,00	5	TM25INSERTSCREW	DT8IP
3031705	TMC25D30L80Z4	30,00	25,00	26,00	140,00	80,00	4	TM25INSERTSCREW	DT8IP

ПРИМЕЧАНИЕ. Момент затяжки винта пластины 4 Нм.

Программное обеспечение Kennametal для фрезерования резьбы: ТМ — CNC Generator: <http://www.kennametal.com/en/resources/software.html>.

Резьбовые фрезы						
минимальный диаметр резьбы						
корпус	D1 мм	ISO (с крупным шагом)	ISO (с мелким шагом)	UNC	UN/UNF/UNEF/UNS	BSF
TM25D17L26Z2 TM25D17L36Z2	17,00	M20 x 2.5	M19 x 1.; M19 x 1.5; M20 x 2	–	7/8-10UNS; 13/16-12UN; 7/8-14UNF; 3/4-16UNF; 3/4-18UNS; 3/4-20UNEF	7/8-11; 7/8-12; 7/8-14; 7/8-16
TM25D20L37Z3 TM25D20L44Z3	20,50	M24 x 3.0	M22 x 1.; M23 x 1.5; M23 x 2.; M23.5 x 2.5	1-8	15/16-9UN; 1.0-10UNS; 15/16-12UN; 1.0-14UNS; 15/16-16UN; 7/8-18UNS; 7/8-20UNEF	1-11; 1-12; 1.14; 1.16
TM25D22L43Z3 TM25D22L55Z3	22,00	M27 x 3.0	M24 x 1.; M24 x 1.5; M25 x 2.; M25 x 2.5	–	11/16-8UN; 1.0-9UN; 1.0-10UNS; 1.0-12UNF; 1.0-14UNS; 1.0-16UN; 1.0-18UN; 15/16-20UNEF	1-11; 1-12; 1-14; 1-16
TM25D30L55Z5 TMC25D30L80Z4	30,00	–	M32 x 1.; M32 x 1.5; M33 x 2.; M33 x 2.5; M34 x 3	–	1 3/8-8UN; 1 3/8-9UN; 1 3/8-10UN; 1 5/16-12UN; 1 3/8-14UNS; 1 5/16-16UN; 1 5/16-18UNEF; 1 5/16-20UN	1 3/8-11; 1 3/8-12; 1 3/8-14; 1 3/8-16

Резьбовые фрезы



\* Если пластины используются не во всех посадочных гнездах, закройте эти гнезда заглушками ТМ25.